


LINEAR

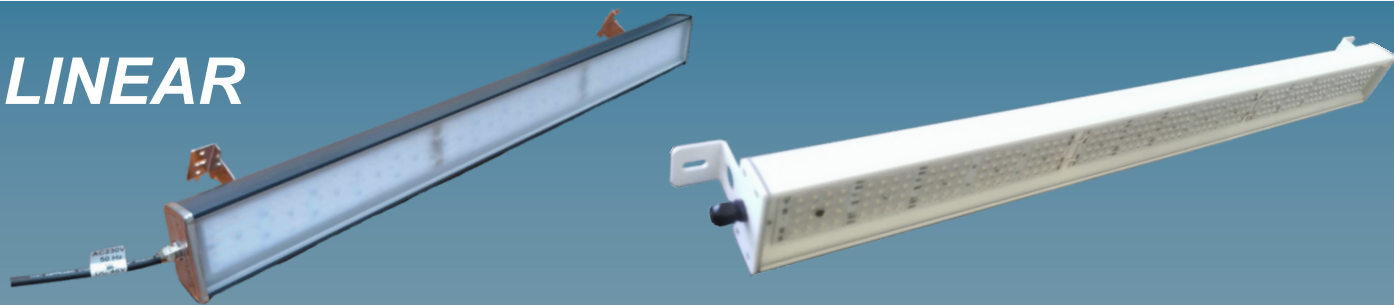

OPIS:

Luminosambiente® LINEAR LED SVETILKA - LINEAR spada v kategorijo najbolj energetske učinkovitih LED svetil. Pri proizvodnji so uporabljeni najnaprednejši LED čipi lastnega razvoja (210- 220 lm/W), LED usmerniki lastnega razvoja (učinkovitost > 94%) in druge kvalitetne komponente. Ohišje je iz aluminija, barvanega s kvalitetnimi poliuretanskimi laki. Svetilke pokriva visoko transparentno (95%) kaljeno steklo LED svetilke Luminosambiente® razvija in proizvaja podjetje Nanocut d.o.o. Standardne barve luči so bela (RAL 9003) in antracit siva (RAL 7016).

UPORABA:

Pri svetilkah modela LINEAR imamo široko izbiro optike: 15, 30, 45, 60, 90, 120 in 90/120 stopinj. Svetilke je zaradi te prilagodljivosti možno montirati do 14m višine v skladiščih, garažah, trgovinah, delavnicah, ... Svetilke imajo zaščito IP 65.

TEHNIČNI PODATKI

Tip	LED linear svetilka
Nominalna moč	10 - 70 W
Svetlobni tok	6.400 lm (pri 40W)
Celotna učinkovitost svetilke	> 160 lm/W
CCT	3000K-6000 K
Ra	>70,80 ali 90 (standardno 80)
Nominalna AC napetost	AC 230V ^{+10%} / _{-20%} , 50Hz
El. Poraba	40 kWh/1000h (pri 40 W)
Faktor moči (cos fi)	> 0,9
Vklopni tok	16A max. / 1 ms
Ohišje	vlečen aluminij
Kot svetilnosti (°)	15,30,45,60,90,120,ASIM
Difuzor	3mm kaljeno steklo
IP zaščita	IP 65
IK zaščita	IK 07
Ambientna temperatura	-20 to +50 °C
Masa	1,7 - 5,2 kg
Življenska doba (L80/B10)	100.000 h
Energetska učinkovitost	A++, EEI<0,1
Garancija	7 years
Certifikat	CE

PREDNOSTI:

Enostavne montažne rešitve, visoka učinkovitost, dolga življenska in garancijska doba, enostavno sestavljanje in robustni dizajn z difuzorjem iz kaljenega stekla.

OPCIJE:


- nosilec za vzporedno montažo,
- barva po naročilu (RAL lestvica),
- viseča montaža (2x kanlux INOX vrvica),
- IP68 konektor,
- drugačna nominalna vhodna AC ali DC napetost,
- večja dolžina in moč luči.

MODELI IN MOČI

Model	El. Moč	Svetlobni tok	Dimenzije
LA-LIN40	10-20 W	160 lm/W	380x95x105 mm
LA-LIN75	20-40 W	160 lm/W	755x95x105 mm
LA-LIN100	40-70 W	160 lm/W	1030x95x105 mm

Svetlobni tok pri 4000K in Ra > 80
Priključna napetost: 230 V

TIP MONTAŽE:

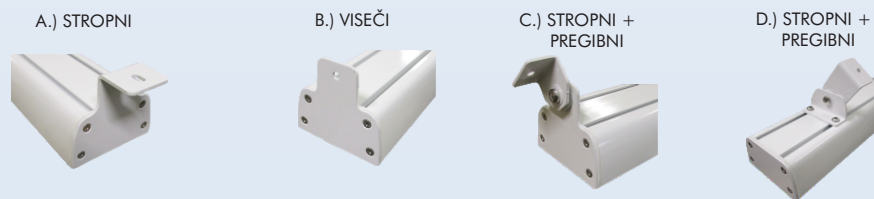

GARANCIJA: 7 LET
ŽIVLJENSKA DOBA : > 20 LET

EMC, VARNOSTNI TEST PO CE-EN NORMAH JE IZVAJAL:



PRIMER NAROČILA

LA-LINxxx-xxW-xxxxK(xx)-Rxx/xxx - x - x							
LUMINOS AMBIENTE	LINEAR 40 LINEAR 75 LINEAR 100 LINEAR 130	EL. MOČ [W] 10 - 70	BARVA SVETLOBE [K] 3000-6000	Ra > 70, 80 90	KOT SVETILNOSTI 15,30,45,60,90,120°,ASIM	STEKLO C-prozorno M-matirano	MONTAŽA A,B,C,D

Naslov podjetja:

NANOCUT d.o.o.
LED LIGHTING

Naslov: cesta 3.julija 7,
1430 Hrastrnik, Slovenija, EU

Kontakt:

+386 40 743 882 - direktor (Tadej)
+386 40 836 214 - tehnologija (Igor)
+386 41 723 821 - prodaja (Jernej)

e-mail: info@nanocut.si
web: www.luminos.si